

## PANELES DE INFORMACIÓN 3 DÍGITOS + FLECHA

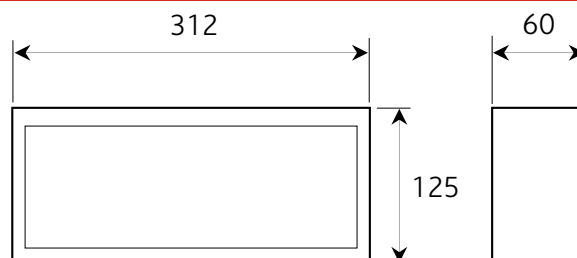


Ilustración. Asecs se reserva el derecho de mejorar y actualizar la imagen del producto fabricado.

Medidas en mm

### Referencia 2.4.02

Displays con dos dígitos y flecha que indican el nº de plazas disponibles. Los caracteres miden 10 cms. Al gestionar un pedido, se debe especificar el tipo de flechas. Arriba/ abajo o izquierda / derecha.

#### Especificación eléctrica:

Tensión de suministro: +24Vdc +/-10%

Consumo: 2.4W para I<sub>max</sub>. 100mA

Tecnología: LEDs de 2000 a 10000mcd. Regulación por software.

Temperatura de uso: -10/+50 °C

Grado de protección de ref. IP20

#### Especificaciones mecánicas:


Medidas: 125x312x60mm (H x W x D)

Materiales. Carcasa de acero inoxidable y pcb FR4 multicapa con máscara negra.

Cableado:

Terminales	Uso	Descripción
1	+Vdc	Corriente +
2	- GND	Corriente -
3	RS-485 COM	Datos común
4	RS-485 A	Datos 1
5	RS 485 B	Datos 2

Esquema instalación:

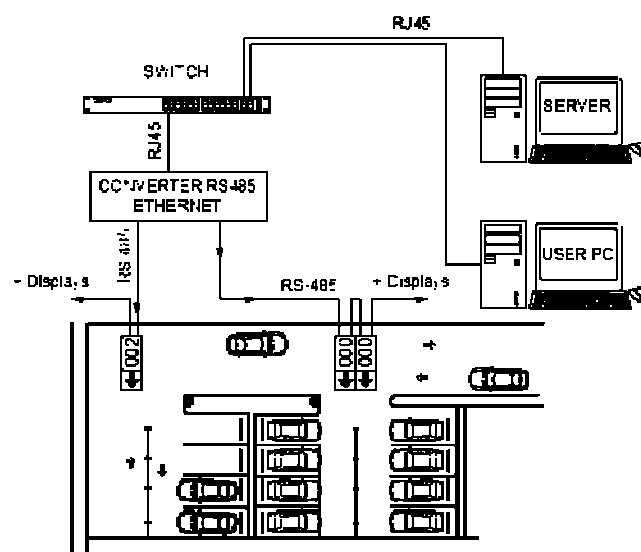

Antes de realizar cualquier tipo de manipulación, desconectar el suministro eléctrico y cuando sospeche de alguna disfunción o desajuste, contacte con nuestro servicio de atención técnica. Tenga en cuenta que la garantía del producto puede verse comprometida por manipulación inadecuada.

Atención al cliente. ☎ +34 943 44 31 55

